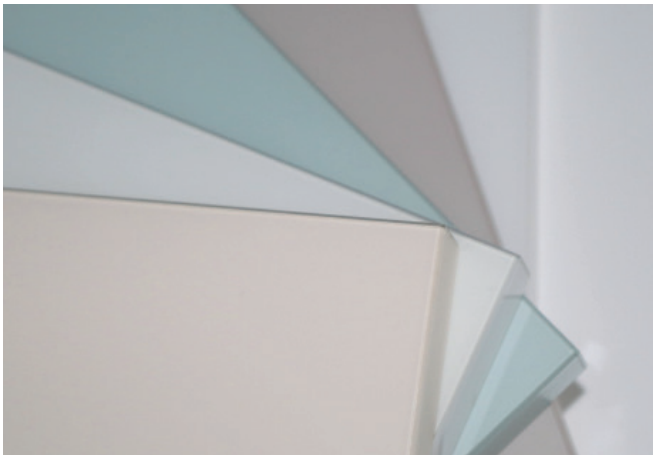

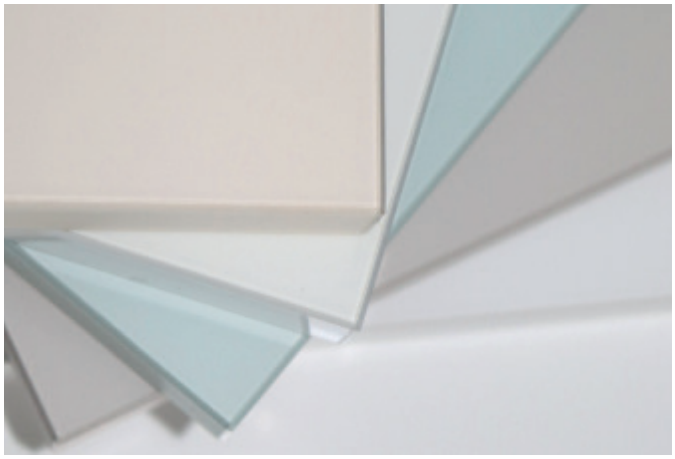

Pflege und Reinigung

senosan® TopMatt GLASS (CLEAR)

PRODUKT

Die hochwertige Oberfläche von senosan® Produkten sollte bis zur endgültigen Verwendung, dem alltäglichen Einsatz in Küche, Bad etc., mit der selbsthaftenden Oberflächenschutzfolie (blau transparent) geschützt bleiben. Daher muss diese Schutzfolie während des gesamten Verarbeitungsprozesses bis zum Endeinbau des Möbelstücks auf der Oberfläche bleiben. Lange Lagerzeit der Paneele mit Oberflächenschutzfolie (> 6 Monate) und UV-Licht ist nicht zulässig. Nach dem Abziehen dieses Schutzfilmes ist die Oberfläche gebrauchsfertig, zusätzliches Polieren ist nicht erforderlich.
Damit die hohe Qualität von senosan® Oberflächen, insbesondere der tiefmatte Eindruck, über einen langen Zeitraum erhalten bleibt, sind jedoch unbedingt einige Pflege- und Reinigungshinweise zu beachten.

Zur ergänzenden Pflege der Oberfläche empfehlen wir SENO MATT SURFACE CLEANER. Dieser wird auf die Oberfläche aufgesprüht und mit einem gut durchfeuchteten Baumwolltuch verteilt. Nach 30 Sekunden wird die Oberfläche mit dem gut durchfeuchteten Baumwolltuch abgewischt.

WICHTIG

Obwohl die Oberflächen von senosan® Produkten gegen viele Chemikalien resistent sind, sollten Sie im Zweifelsfall Eignung und Verträglichkeit mit dem verwendeten Reinigungsmittel anhand einer Musterfläche (bzw. an nicht sichtbaren Stellen) überprüfen.

PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

- Keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere keine lösungsmittel- oder fetthaltigen Reiniger, verwenden, ideal ist Wasser bzw. verdünnte Seifenlauge. Dies gilt auch für das senosan® Rückseitenmaterial (Gegenzug/Balancer).
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur bzw. Reiniger auf Wachsbasis, diese können eine klebrige Oberfläche hinterlassen und den matten Eindruck zerstören.
- Keine abrasiv wirkenden Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- Ebenfalls keine Stahlwolle, aggressive (harte) Reinigungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnliches zur Reinigung verwenden.
- Idealerweise weiche Putzmittel, z.B.: Baumwolltücher oder weiche Schwämme, verwenden, diese vorher gründlich säubern. Beim Entfernen mineralische Verschmutzungen, z.B.: Sandkörner, muss das Putzmittel ständig gespült werden. Mikrofasertücher sollten vor dem Gebrauch mind. einmal bei 90 °C gewaschen werden.
- Flecken möglichst rasch entfernen, dadurch sind diese wesentlich leichter zu beseitigen.
- Niemals Dampfreiniger benutzen.
- Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten vermeiden, diese können zu dauerhaften Schäden führen.

Senosan GmbH
Wilhelm-Klepsch-Str. 1, 5721 Piesendorf, Austria
Tel.: +43 / 65 49 / 7444 10211, Fax: +43 / 65 49 / 7942
info@senosan.com, www.senosan.com

Ausgabedatum: 10/2021
Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten.